

# Wireless Mobile Keyboard


SB-KB07-MLTI

## 取扱説明書

この度は、「SoftBank SELECTION Wireless Mobile Keyboard」(以下「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 本製品をご使用前に、本書を必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。
- 本書をお読みいただいた後は、大切に保管してください。

※本書で掲載している画面と実際の画面が異なる場合があります。



## はじめに


### パッケージの中を確認する

- ・キーボード ×1
- ・取扱説明書/保証書 ×1 (本書)
- ・単4形アルカリ乾電池 (動作確認用) ×1

### 絵表示の意味

	<b>警告</b>	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります
	<b>注意</b>	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります
	<b>!</b>	「しなければならないこと」を示します
	<b>⊘</b>	「してはいけないこと」を示します
	<b>✓</b>	ご利用時に確認していただきたいことを示します
	<b>?</b>	ご利用時にお困りの際にご確認ください

### 各部の名前

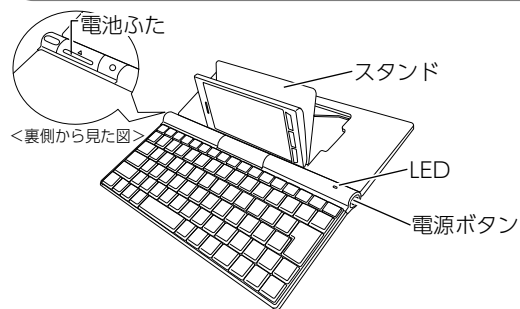

## Androidキーとホットキーの機能

※お使いの対応機種によっては、一部の機能が使用できない場合があります。



キー	iOSでの使用	Androidでの使用
Android	使用しません	ホットキーを使う場合、このキーを押しながら、ホットキーを押す

キー	iOSでの使用	Androidでの使用
Android	使用しません	ホットキーを使う場合、このキーを押しながら、ホットキーを押す
Home	対応機種でのホームボタンと同じ機能	対応機種でのホームボタンと同じ機能
Back	使用しません	対応機種での戻るボタンと同じ機能
Search	検索ボックスを表示	検索ボックスを表示
Select All	入力領域を全て選択 (ショートカット:iOS[Command]+[A], Android[Ctrl]+[A])	入力領域を全て選択 (ショートカット:iOS[Command]+[A], Android[Ctrl]+[A])
Select Left	現在の位置から左方向に範囲選択	現在の位置から左方向に範囲選択
Select Right	現在の位置から右方向に範囲選択	現在の位置から右方向に範囲選択
Undo	最後の操作を取り消し、元に戻す	使用しません
Cut	選択範囲を切り取る (ショートカット:iOS[Command]+[X], Android[Ctrl]+[X])	選択範囲を切り取る (ショートカット:iOS[Command]+[X], Android[Ctrl]+[X])


キー	iOSでの使用	Androidでの使用
Copy	選択範囲をコピー (ショートカット:iOS[Command]+[C], Android[Ctrl]+[C])	選択範囲をコピー (ショートカット:iOS[Command]+[C], Android[Ctrl]+[C])
Paste	切り取り/コピーした内容を貼り付ける (ショートカット:iOS[Command]+[V], Android[Ctrl]+[V])	切り取り/コピーした内容を貼り付ける (ショートカット:iOS[Command]+[V], Android[Ctrl]+[V])
Play/Pause	対応機種での音楽再生画面の再生/一時停止ボタンと同じ機能	対応機種での音楽再生画面の再生/一時停止ボタンと同じ機能
Next	対応機種での音楽再生画面の送りボタンと同じ機能	対応機種での音楽再生画面の送りボタンと同じ機能
Volume Down	押す度に音量レベルが1つ下がる	押す度に音量レベルが1つ下がる
Volume Up	押す度に音量レベルが1つ上がる	押す度に音量レベルが1つ上がる
Lock	スリープ状態になる	スリープ状態になる
On-Screen Keyboard	オンスクリーンキーボードの表示/非表示を切り替える	使用しません
Menu	ひらがな/ローマ字を切り替える	対応機種でのMenuボタンと同じ機能*

\*:お使いの環境によっては、この機能は作動せず、キーボードの動作が停止します。[Command]を押しながらスペースキー ([Command]の右隣にある) を押すか、対応機種を再起動すると、元の状態に戻ります。

## 本製品の準備

### 1 電池を入れる


電池ふたを開けて、単4形乾電池を入れ、電池ふたを閉じる

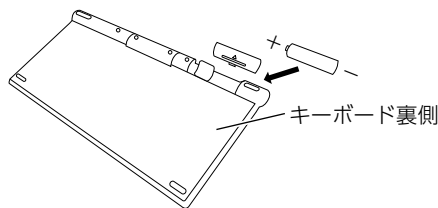

### 2 Bluetooth機器の登録 (ペアリング) と接続をする

電源を切った状態で、電源ボタンを約5秒間押し、キーボードを登録モードにする

LEDが2回点灯した後、点滅を開始するまで押します。  
※必ず点滅が開始してから手を離してください。

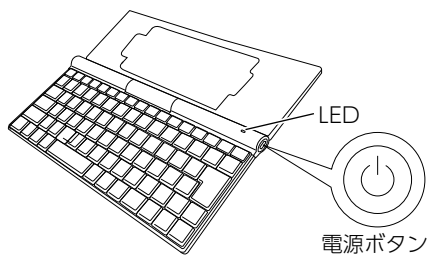

本書では、iPhone 5とSoftBank 107SHを例に説明します。この他の対応機種をお使いの場合、お使いの対応機種の手取扱説明書をご覧ください。

#### 登録・接続がうまく行かない場合

- 電源ボタンを約2秒間押し、キーボードの電源を切り、再度2から操作を行ってください。
- ※登録モードに切り替わってから2分以内で登録と接続を完了しなかった場合も、再度2から操作を行ってください。

#### iPhone 5の場合

- iPhone 5のホーム画面で [設定] をタップする**  
[設定] 画面が表示されます。
- [Bluetooth] をタップする**  
[Bluetooth] 画面が表示されます。
- [Bluetooth] が [オフ] の場合は、[オン] にする**  
自動的にデバイス検索が開始され、終了すると、デバイス欄に「SB-K... ペアリングされていません」と表示されます。  
※[Bluetooth] がすでに [オン] だった場合は、自動的にデバイス検索が開始されます。
- [SB-K... ペアリングされていません] をタップする**  
接続が完了すると、デバイス欄に「SB-KB07-MLTI 接続されました」と表示されます。  
**キーボードをご利用いただけます。**

✓ PINコードの入力画面が表示された場合「0000」を入力してください。

#### SoftBank 107SH (Androidスマートフォン) の場合


- SoftBank 107SHのホーム画面の [アプリ] シートで、[設定] をタップする**  
[設定] 画面が表示されます。
- [その他の設定] をタップする**  
[その他の設定] 画面が表示されます。
- [Bluetooth] をタップする**  
[Bluetooth] 画面が表示されます。
- [Bluetooth] が [OFF] の場合は、タップして [ON] にする**  
自動的にデバイス検索が開始され、終了すると、一覧に「SB-KB07-MLTI」と表示されます。  
※[Bluetooth] がすでに [ON] だった場合は、自動的にデバイス検索が開始されます。
- [SB-KB07-MLTI] をタップする**  
接続が完了すると、「ペアリングされたデバイス」に「SB-KB07-MLTI 接続」と表示されます。  
**キーボードをご利用いただけます。**

✓ PINコードの入力画面が表示された場合「0000」を入力してください。

# 本製品の使用


## スタンドを使う

スタンドを立てて、スタンドに対応機種を縦または横向きで置く  
※スタンド裏の固定溝A・Bのどちらかにしっかりとはめこんでください。

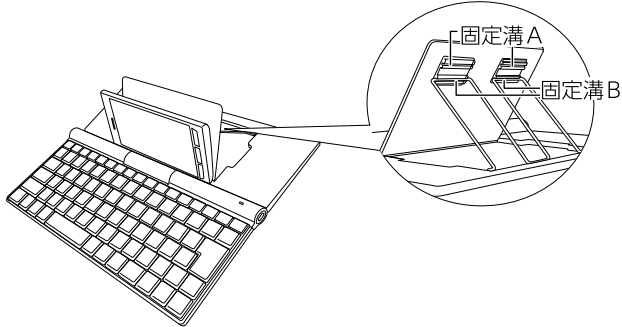

## 電源を入れる/切る

電源ボタンを約2秒間押す

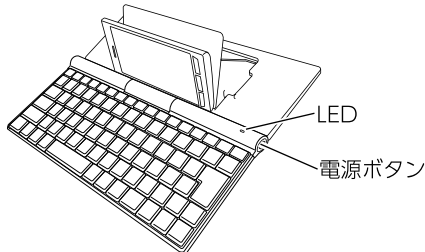

電源を入れた場合、LEDが2回点灯します。  
電源を切った場合、LEDが1回点灯します。

# 付録

## 困ったときには

入力できない  
次の状態になっていることを確認してください。  
・電源が入っている  
・対応機種が本製品にBluetooth接続されている

**Bluetooth接続されない**  
本製品と対応機種の上に遮蔽（しゃへい）物がないことを確認してください。

## 対応機種

・iPhone 4以降のiPhone  
・iPad 2以降のiPad  
・iPad mini  
・SoftBank スマートフォン (Bluetooth搭載機種)  
※詳しくは、<http://softbankselection.jp> でご確認ください。

## 動作時間

約2ヵ月  
※アルカリ乾電池をご使用で、一日4時間キーボード操作をした場合の目安です。

## 仕様

電源	単4形乾電池 × 1
Bluetooth規格	Version3.0
通信距離	約10m (出力：Class 2) *1
対応プロファイル	HID
キーマップ	独自85キー (101英語キーボード配列)
キータイプ	パンタグラフ方式
キーピッチ	約15.8mm
キーストローク	約2mm
外形寸法	約244(W)x113(D)x17(H)mm
質量	約260g
使用温度範囲	5℃～35℃

\*1:ご使用環境によって異なります。

## 安全にお使いいただくために

### 警告

- ❗ 本製品は対応機種以外では使用できません。
- ❗ 万一、本製品から煙が出たり変なにおいがしたりする場合は、すぐに使用を中止し、対応機種の電源をオフにしてください。火災や感電の原因になります。その後、ソフトバンクセレクトお客様窓口までご連絡ください。
- 🚫 分解、修理、改造しないでください。
- 🚫 火中に投入しないでください。火災やけがの原因になります。

### 注意

- 🚫 本製品の上に重い物を置かないでください。変形の原因になります。
- 🚫 落としたり、ぶつけたりしないでください。故障の原因になります。
- 🚫 次の場所で使用したり保管したりしないでください。
  - ・使用温度範囲外の場所
  - ・暖房器具の周辺
  - ・日の当たる自動車内
  - ・直射日光の当たる場所
  - ・水分や湿気の多い場所、結露が起きる場所
  - ・強い磁気が発生する場所
  - ・不安定な場所
  - ・幼児の手の届く場所

## 電波についてのご注意

- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でだけ使用できます。
- 本製品は、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
  - ・産業・科学・医療用機器
  - ・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の無線局
  - 構内無線局 (免許が必要な無線局)
  - 特定小電力無線局 (免許が必要でない無線局)
  - ・アマチュア無線局 (免許が必要な無線局)
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、およびアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変更するか、使用を中止してください。
- その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、ソフトバンクセレクトお客様窓口までお問い合わせください。

### 警告

- 🚫 ●本製品の誤動作により重大な影響を及ぼす恐れのある機器の近くでは使用しないでください。
  - 病院や航空機内など、電波使用を禁止されている場所では本製品を使用しないでください。本製品の電波で医療機器（ペースメーカーなど）や電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。

## ご注意

- 本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、本製品に関し、日本国外への技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。  
(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 本製品を運用した結果の他への影響については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品および本書は、改良などの諸事情により予告なく変更する場合があります。
- 本製品および本書は著作権法で保護されている著作物です。したがって、本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。

## お客様窓口のご案内

製品に関することは、以下にお問い合わせください。

ソフトバンクセレクトお客様窓口  
TEL：0800-111-2247 (フリーダイヤル)  
e-mail：sbsinfo@sbb-support.jp  
営業時間：9:00～19:00 (土日・祝祭日、年末年始、特定休業日を除く)

最新情報は、<http://softbankselection.jp> をご覧ください。

## 商標について

- SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- その他記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

## 保証規定

お客様は下記保証内容を十分にご理解のうえ、本製品をご使用ください。

### ■保証内容

1. 本製品付属の保証書（以下「保証書」といいます）に定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます）内に、適切な使用環境および使用方法で発生した本製品（本体部分のみが対象となり、付属品・消耗品等は含みません）の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。なお、本製品の外观・美観等については保証の対象となりません。また、修理または交換させていただいた製品の保証期間は、修理または交換後の製品お引き渡し日より30日間もしくは、修理または交換前の保証期間の残存期間のいずれか長い期間とします。

### ■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
  - (1) 保証期間を経過した場合。
  - (2) 保証書および故障した本製品をご提示いただけない場合。
  - (3) 保証書に販売店、購入年月日、お客様の情報の記載がない場合。
  - (4) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
  - (5) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
  - (6) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
  - (7) 通常想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
  - (8) 「取扱説明書」に記載された使用方法によらずに使用した場合。
  - (9) 「取扱説明書」に記載された注意事項に従わないことに起因して故障が発生した場合。
  - (10) 「取扱説明書」に記載されていない機能および品質を理由に修理または交換を要請される場合。
  - (11) 本製品の消耗部品が自然磨耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
  - (12) 本製品をご購入いただいた後の輸送中または保管中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
  - (13) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
  - (14) 前各号に掲げるほか、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。
  - (15) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

### ■修理および交換

3. 修理のご依頼をされる場合は、まず、ソフトバンクセレクトお客様窓口（連絡先：0800-111-2247 (フリーダイヤル)）までご連絡ください。修理に関する詳しいお手続き方法をご案内いたします。また、ご連絡いただく際に、下記情報をお手元にご用意ください。  
[必要な情報]
  - (1) 返送先 (氏名・住所・電話番号 [平日昼間の連絡先])
  - (2) 製品名
  - (3) 故障とご判断した症状・エラーメッセージ (なるべく具体的に)
  - (4) 発生状況 (発生した日・発生した条件等なるべく具体的に)
  - (5) 発生頻度 (発生した回数・発生した時間等なるべく具体的に)
  - (6) ご使用環境 (携帯電話機種名・OS/OSバージョン・周辺機器等)
4. お客様窓口にご連絡いただいた後、お客様窓口からご案内させていただく方法に従い、保証書を本製品に添えてソフトバンクセレクトお客様窓口までご送付ください。本製品を送付される場合には保証書にお客様のご住所、お電話番号およびお名前をご記入ください。なお、お客様からいただいた個人情報、原則として本製品の修理および交換の目的の範囲内で利用させていただきますが、リコールなど本製品の安全を確保するためにお客様にご連絡する必要がある場合には、当該情報を利用することがあることをあらかじめご了承ください。その他、個人情報の取り扱いに関しましては、弊

- 社プライバシーポリシーをご参照ください。  
(URL <http://www.softbankbb.co.jp/ja/privacy/index.html>)
5. ソフトバンクセレクトお客様窓口へご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失防止のため受け渡しの確認ができる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切責任を負いません。また、返送時は輸送時の破損を防止するため、お送りいただいたときと異なる梱包を行う場合があります。その際は、お客様よりお送りいただいたときの梱包部材（箱等）は弊社にて破棄させていただきますのであらかじめご了承ください。
  6. 修理のご要請をいただいた本製品については、弊社の判断で同機種の製品（ただし、新品とは限りません）と交換させていただく場合があります。なお、同機種の製品と交換ができないときは、保証対象製品と同等の性能を有する他の製品（ただし、新品とは限りません）と交換させていただく場合があります。
  7. 修理により交換された旧部品、または交換された旧製品等は、いかなる場合でも返却いたしません。
  8. 記憶メディア・ストレージ製品等において、ソフトバンクセレクトお客様窓口にて製品交換を実施した際にはデータの保全是行わず、すべて初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品等を修理に出す前に、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。

### ■免責事項

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益については、弊社は責任を負いません。
11. データの消失または破損等につきましては、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、前2項の範囲で責任を負います。

### ■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。また、本製品の日本国外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。  
(This warranty is valid only in Japan.)

販売元：ソフトバンクBB 株式会社  
〒105-7304 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング

KB07V02\_201304AU